



1992 - 1995 թթ ԱՐՅԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶԱՆՈՒ ԶՈՂԱԾ ԱԳԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՊԱՆՔԵՈՂԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ /ՏՎՅԱԼՆԵՐ/

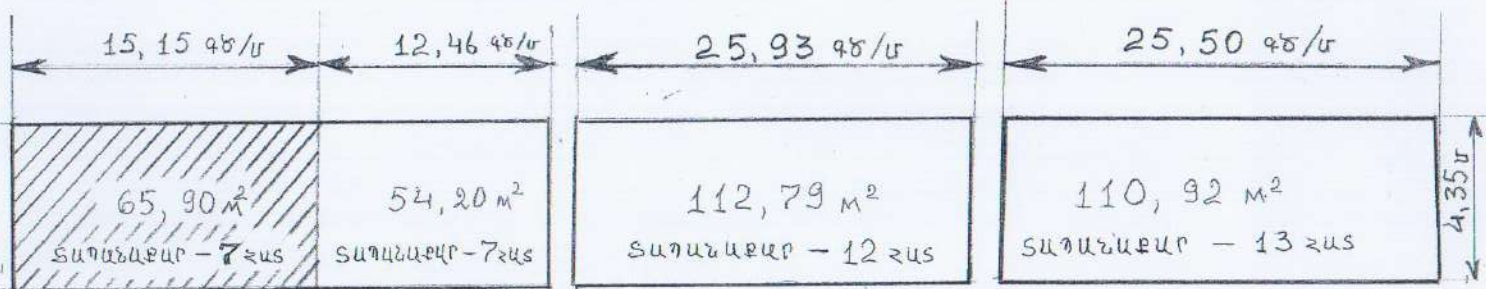

- ԵՐԱՐՈՐՅՈՒՆՆԵՐ ԲՆՊԱՄԵՆԵՐ - 79,04 ԳՑ/Մ
- ՄԱԿԵՐԵՍԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 343,81 մ<sup>2</sup>
- ԸՆԴԱՄԵՆԸ /ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ/ - 39 շԱՏ

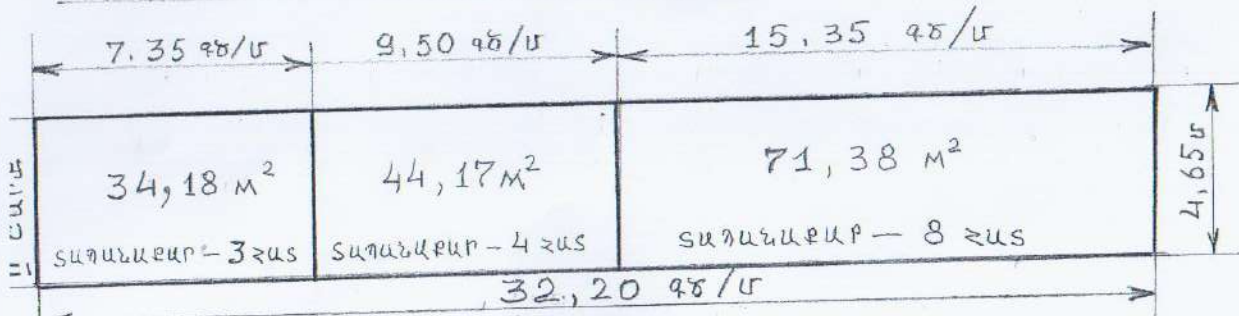

- ԵՐԱՐՈՐՅՈՒՆՆԵՐ ԲՆՊԱՄԵՆԵՐ - 32,20 ԳՑ/Մ
- ՄԱԿԵՐԵՍԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 149,73 մ<sup>2</sup>
- ԸՆԴԱՄԵՆԸ /ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ/ - 15 շԱՏ

Всего /երկրորդական/ - 111,24 ԳՑ/Մ  
 /տակերես/ - 493,54 մ<sup>2</sup>  
 /ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ/ - 54 շԱՏ

ՎԵՐԱԿՈՐԳՄԱՆ ԸՆԴԱՄԵՆԸ  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 427,64 մ<sup>2</sup>  
 (493,54 - 65,90 = 427,64)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

1992-1995 թթ ԱՐՅԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԳՄՈՒՄ ԶՈՋՎԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ (ՇՐՐԱԿ ԳԵՐԵՁԱՄԱՆԱՏՈՆ) ԳԵՐԵՁԱՄԱՆՆԵՐԻ 427,64 ՔԱ ՄԱԿԵՐԵՆՈՎ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

65,90 Կ <sup>2</sup> ԿՈՐՈԳՎԱԾ Ե	54,20 Կ <sup>2</sup> 2794,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ
------------------------------------	--

112,79 Կ <sup>2</sup> 5866,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ
---

110,92 Կ <sup>2</sup> 5768,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ
---

34,18 Կ <sup>2</sup> 1777,0 ՀԱԶ. Դ.	44,17 Կ <sup>2</sup> 2297,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ	71,38 Կ <sup>2</sup> 3712,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ
--	--	--

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿ ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ԳՈՄԱՐԵ ԿԱԶՄՈՒՄ Ե 22214,0 ՀԱԶ. ԴՐԱՄ

## Նախնական ծավալաթերթ

**1992-95 թթ Արցախյան պատերազմում զոհված Ազատամարտիկների  
(Շիրակ Գերեզմանատուն) գերեզմանների 54,20քմ մակերեսով հատվածի  
վերանորոգման շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

ԳԳ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	3	4	5	6	7
1	Տապանաքարերի և դիմանկարների սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հաստ	14	34,72	486,134
2	Գերեզմանների վրայի գրունտի մշակում ձեռքով	լ <sup>3</sup>	9,50	1,53	14,512
3	Գրունտի ձեռքով բարձում ա/իմքնաթափերի վրա	տն	18,53	0,58	10,821
4	Տեղափոխություն 5կմ բեռնաթափում	տն	18,53	0,64	11,912
5	Բազալտե խճի հիմնային շերտ, 10 սմ հաստ.	մ2	47,00	1,37	64,393
6	Ե/ք միաձույլ հիմնային սալի կառուցում Ցսմ հաստ. , բետոն B 20,	մ3	3,76	67,46	253,654
7	Ամրան $\Phi$ 10 A III	տն	0,35	502,66	175,930
8	Բազալտե սալիկներով ծածկույթի իրականացում 4 սմ հաստ.	մ2	47,00	14,77	694,023
9	Տեղաշարժված բազալտե թասակների քանդում , կուտակում , հետագա օգտագործման համար	գծմ	33,6	3,86	129,636
10	Կուտակված և պիտանի բազալտե թասակների տեղադրում	գծմ	32,6	13,59	443,055
11	Նոր բազալտե թասակների տեղադրում	գծմ	2,0	22,21	44,415
	<b>Ընդամենը</b>				2328,483
	<b>Առավելագույն կշիռ</b>				1,000
					2328,483
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				2328,483
	<b>ԱԱՀ</b>	20,0%			465,697
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>				2794,180